

7 nuovi articoli in classe M con formatruciolo -B

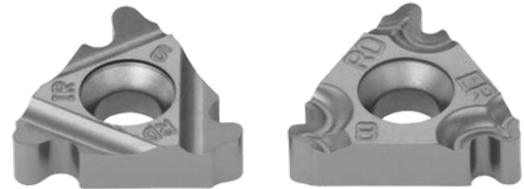
① 22ER****-B, 22IR****-B

- ✓ ISO Metrico: 2 articoli
- ✓ Profilo parziale 60°: 2 articoli



② 16ER****-B , 16IR****-B

- ✓ Tondo DIN405: 3 articoli



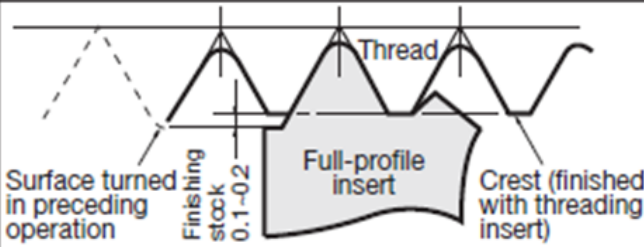
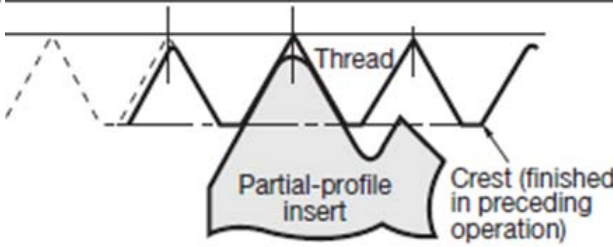
- *Classe M economicamente più vantaggiosa*
- *Grado AH725 affidabile*
- *Non sono necessari ulteriori utensili: i nuovi inserti vengono montati sui portainseriti Tungaloy esistenti.*

<u>Categoria del prodotto:</u>	Filettatura
<u>Campo di applicazione:</u>	ISO Metrico, Unificato, 60° profilo parziale, DIN405 Rotonda
<u>Mercato di riferimento:</u>	Generale
<u>Concorrenti:</u>	Vargus, Carmex, Sandvik, Kyocera

■ Caratteristiche

- Disponibili a stock inserti che di solito non risultano pronti a magazzino presso i concorrenti.
- Gli inserti con formatruciolo producono trucioli piccoli, facilmente evacuabili, diminuendo la necessità dei fermo macchina.
- Sull'inserto è indicato il tipo di filetto e il passo (TPI) per facilitarne l'impiego corretto.

■ Espansione gamma

Full-profile insert		Partial-profile insert	
			
Esterno	Interno	Esterno	Interno
ISO metrico 3.5 mm, 4 mm DIN405 Rotondo 8 TPI, 6 TPI	DIN405 Rotondo 6 TPI	60° 3.5 ~ 5 mm 7 ~ 5 TPI	60° 3.5 ~ 5 mm 7 ~ 5 TPI

■ Parametri di taglio standard

- Stessi parametri di taglio degli inserti a filettare in classe M esistenti.

Work material	Hardness	Cutting speed (m/min)
		AH725
Carbon steels	< 200HB	80 ~ 180
	> 200HB	60 ~ 160
Stainless steels	-	50 ~ 130
Cast irons	-	-
Non-ferrous metals	-	-
Heat-resisting alloys	-	-
Hard materials	50 ~ 60HRC	-

